

CARACTÉRISTIQUES


- **Puissance Dynamique et Durable:** 13000 W de watts de démarrage, 7200 W de watts de fonctionnement.
- **Léger:** Avec un poids de seulement 140 kg, des poignées pliables et des roues, il est facile à transporter et à ranger.
- **Mode ÉCO:** efficacité énergétique et réduction du bruit.
- **Technologie Inverter:** produisant une onde sinusoïdale pure, il produit une énergie propre avec un THD de 3%, ce qui le rend assez sûr pour faire fonctionner et charger les ordinateurs portables, les téléphones mobiles, les tablettes et autres appareils électroniques sensibles.
- **Bruit faible:** lorsque le groupe électrogène est en mode ECO à 25 % de charge et est à 7 m du générateur, le niveau de bruit est de 63 décibels.

Capacité en parallèle: doublez votre puissance de sortie avec la capacité en parallèle.

Protection de sécurité: doté d'une protection automatique contre le manque d'huile et la surcharge.protection.



PANNEAU DE COMMANDE

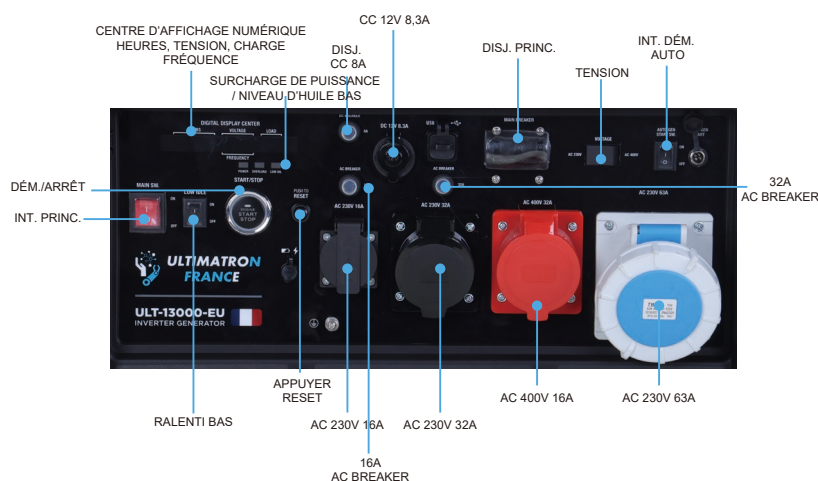

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 x Groupe électrogène Inverter
- 1 x Manuel d'utilisation
- 1 x Clé à bougie
- 1 x Housse de protection anti-poussière pour groupe électrogène
- 1 x Entonnoir à huile
- 1 x Tournevis
- 1 x Télécommande
- 1 x Chargeur de batterie
- 1 x Clé en T

CERTIFICATIONS

Certification CE / TÜV

Certifié ISO 9001:2015

Conformité EURO V

SPÉCIFICATIONS

Modèle	ULT-13000-EU	Système de démarrage	Démarrage à manivelle/Démarrage électrique	Démarrage	Démarrage à manivelle/Démarrage électrique/ Démarrage à distance
Watts de fonctionnement	12000W	Niveau de volume (25% de charge/23 pieds)	63dB		
Watts de démarrage	13000W	Longueur(cm)	84.2		
Type de carburant	Essence	Largeur(cm)	79.5		
Fréquence nominale	50hz	Hauteur(cm)	85		
Courant nominal	52.17/30A	Longueur du carton (cm)	90		
cylindrée moteur	760cc	Largeur du carton (cm)	84.5		
Type de moteur	OHV	Hauteur du carton (cm)	101		
Huile recommandée	SAE 10W-30	Poids unitaire (kg)	140		
Capacité d'huile	1.6L	Poids d'expédition (kg)	200		
Capacité du réservoir de carburant	40L	Nombre de phases	3		