


CARACTÉRISTIQUES

- **Puissance Dynamique et Durable:** 9500 W de watts de démarrage, 6200 W de watts de fonctionnement.
- **Léger:** Avec un poids de seulement 107 kg, des poignées pliables et des roues, il est facile à transporter et à ranger.
- **Mode ÉCO:** efficacité énergétique et réduction du bruit.
- **Technologie Inverter:** produisant une onde sinusoïdale pure, il produit une énergie propre avec un THD de 3%, ce qui le rend assez sûr pour faire fonctionner et charger les ordinateurs portables, les téléphones mobiles, les tablettes et autres appareils électroniques sensibles.
- **Bruit faible:** lorsque le groupe électrogène est en mode ECO à 25 % de charge et est à 7 m du générateur, le niveau de bruit est de 66 décibels.
- **Capacité en parallèle:** doublez votre puissance de sortie avec la capacité en parallèle.
- **Protection de sécurité:** doté d'une protection automatique contre le manque d'huile et la surcharge.protection.



PANNEAU DE COMMANDE

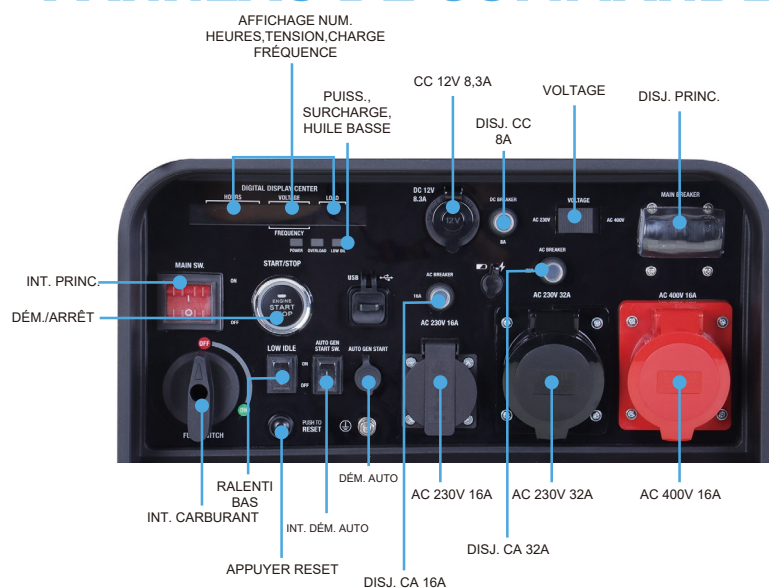

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 x Groupe électrogène Inverter 1 x Entonnoir à huile
1 x Manuel d'utilisation 1 x Tournevis
1 x Clé à bougie 1 x Télécommande
1 x Housse de protection anti-poussière pour groupe électrogène 1 x Chargeur de batterie

CERTIFICATIONS

Certification CE / TÜV

Certifié ISO 9001:2015

Conformité EURO V

SPÉCIFICATIONS

Modèle	ULT-9500-EU	manivelle/Démarrage électrique	électrique/ Démarrage à distance
Watts de fonctionnement	9000W	Niveau de volume (25% de charge/23 pieds)	66dB
Watts de démarrage	9500W	Longueur(cm)	78.5
Type de carburant Essence	Essence	Largeur(cm)	57.5
Fréquence nominale	50hz	Hauteur(cm)	75.5
Courant nominal	39.13/22.5A	Longueur du carton (cm)	83.5
cylindrée moteur	458cc	Largeur du carton (cm)	64
Type de moteur	OHV	Hauteur du carton (cm)	81
Huile recommandée	SAE 10W-30	Poids unitaire (kg)	107
Capacité d'huile	1L	Poids d'expédition (kg)	119
Capacité du réservoir de carburant	26L	Nombre de phases	3