


CARACTÉRISTIQUES

- **Puissance Dynamique et Durable:** 6500 W de watts de démarrage, 6200 W de watts de fonctionnement.
- **Léger:** Avec un poids de seulement 52 kg, des poignées pliables et des roues, il est facile à transporter et à ranger.
- **Mode ÉCO:** efficacité énergétique et réduction du bruit.
- **Technologie Inverter:** produisant une onde sinusoïdale pure, il produit une énergie propre avec un THD de 3%, ce qui le rend assez sûr pour faire fonctionner et charger les ordinateurs portables, les téléphones mobiles, les tablettes et autres appareils électroniques sensibles.
- **Bruit faible:** lorsque le groupe électrogène est en mode ECO à 25 % de charge et est à 7 m du générateur, le niveau de bruit est de 65 décibels.
- **Capacité en parallèle:** doublez votre puissance de sortie avec la capacité en parallèle.
- **Protection de sécurité:** doté d'une protection automatique contre le manque d'huile et la surcharge.protection.



PANNEAU DE COMMANDE

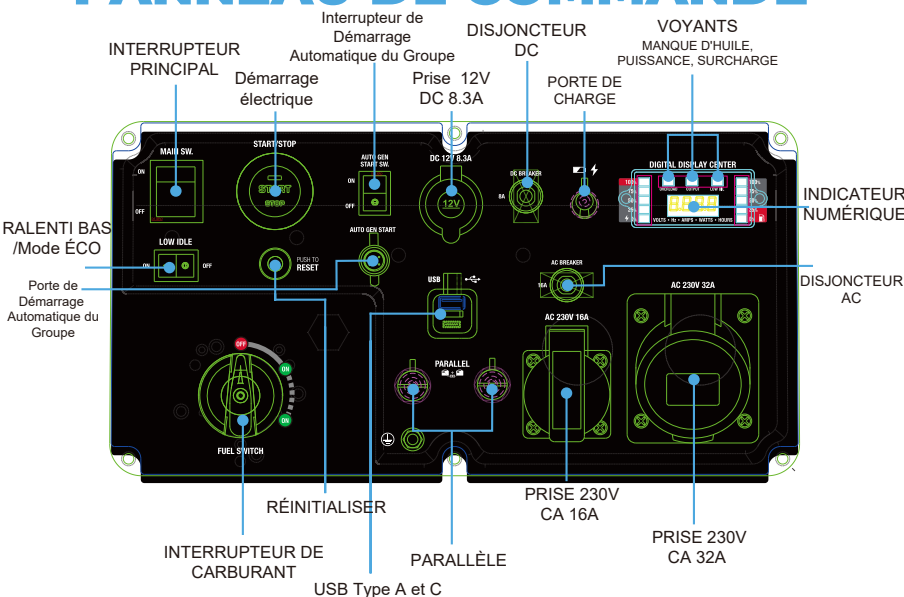

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 x Groupe électrogène inverter
- 1 x Manuel du propriétaire
- 1 x Clé pour douille de bougie
- 1 x Entonnoir à huile
- d'allumage
- 1 x Fiche UE(32A)
- 1 x Câbles parallèles de générateur
- 1 x Fiche UE(16A)
- 1 x Couverture anti-poussière de générateur
- 1 x Tournevis
- 1 x Fiche d'allumage pour cigarette

CERTIFICATIONS

Certification CE / TÜV

Certifié ISO 9001:2015

Conformité EURO V

SPECIFICATIONS

Modèle	ULT-6500-EU	Système de démarrage	Démarrage à manivelle
Watts de fonctionnement	6200W	Démarrage électrique	/Démarrage électrique
Watts de démarrage	6500W	Niveau de volume (25% de charge/23 pieds)	65dB
Type de carburant	Essence	Longueur(cm)	61.5
Fréquence nominale	50hz	Largeur(cm)	48.5
Courant nominal	16.96A	Hauteur(cm)	55
cylindrée moteur	312cc	Longueur du carton (cm)	78
Type de moteur	OHV	Largeur du carton (cm)	57.5
Huile recommandée	SAE 10W-30	Hauteur du carton (cm)	70
Capacité d'huile	0.8L	Poids unitaire (kg)	52
Capacité du réservoir de carburant	12.5L	Poids d'expédition (kg)	58